


HERZ műanyag csőcsatlakozók


PE-X, PB- és műanyag-fém kompozit csövekhez

Adatlap: **6066 / 6198**, 2020. április




6066 M22x1,5 mm – 14, 16 és 17mm

Műanyag csőcsatlakozók dupla O-gyűrűvel;
alkatrészek: kónuszos tömlőcsatlakozó, tömlőszorító gyűrű
és M 22 x 1,5 biztosítóanya

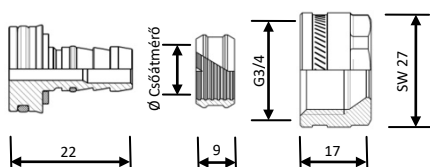


6092 G1/2 – 12 és 16mm

Műanyagcső-csatlakozó dupla O-gyűrűvel;
alkatrészek: tömlőcsatlakozó, tömlőszorító gyűrű
és G 1/2 biztosítóanya

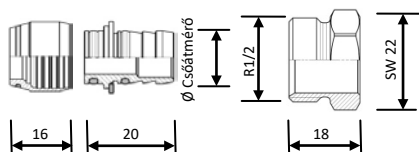


1 6092 01 G1/2 – 16mm

Műanyag csőcsatlakozó;
alkatrészek: nyomócsavar és szorítógyűrű "D", R1/2
szorítógyűrű alkalmas a D, TS 7728, DELUXE és RL-5
gyártási sorozatú szelepekhez

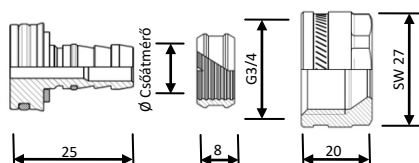

6098 G3/4 – 10, 14, 15, 16, 17, 18 és 20mm

Műanyag csőcsatlakozó dupla O-gyűrűvel;
alkatrészek: kónuszos tömlőcsatlakozó, tömlőszorító gyűrű
és G 3/4 biztosítóanya

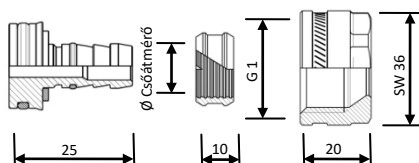

6198 G1 – 16, 20, 25 és 26mm

Műanyag csőcsatlakozó dupla O-gyűrűvel;
alkatrészek: kónuszos tömlőcsatlakozó, tömlőszorító gyűrű
és G 1 biztosítóanya

☑ Alapanyagok, rendelésszámok

Rendelésszám	Cső Ø Külső [mm]	Any	Alapanyag Anya	Alapanyag Szorítógyűrű	Alapanyag Tömlő-csatlakozó
1 6066 02	14x2	M22x1,5	CW617N	CW617N	CW617N
1 6066 03	16x2				
1 6066 04	17x2				
1 6092 01	16x2	R 1/2	CW617N	CW617N	CW617N
1 6092 11	12x2	G 1/2	CW617N	CW617N	CW617N
1 6092 13	16x2				
1 6098 18	10x1,3				
1 6098 02	14x2	G 3/4	CW617N	CW617N	CW617N
1 6098 16	15x2,5				
1 6098 03	16x2				
1 6098 13	16x2,25				
1 6098 04	17x2				
1 6098 05	17x2,5				
1 6098 07	18x2				
1 6098 06	18x2,5				
1 6098 17	18x3				
1 6098 08	20x2				
1 6098 20	20x2,25				
1 6098 10	20x3,5				
1 6098 11	20x2,5				
1 6098 09	20x2,8				
1 6098 19	20x3,4				
1 6198 11	16x2	G 1	CW617N	CW617N	CW617N
1 6198 12	20x2				
1 6198 00	25x3,5				
1 6198 01	26x3				

O-gyűrűk EPDM-ből

☑ Üzemi adatok

Max. üzemi hőmérséklet: 95 °C

Max. üzemi nyomás: 10 bar

A fűtővíz minősége az ÖNORM H5195 szabvány vagy VDI 2035 előírás szerint.


Etilén vagy propilén-glikol használata 25–50 térfogatszázalék keverési arányban megengedett.

A csavaros csatlakozásokhoz használt kónusz megfelel a DIN3838 (Eurocone) szabványnak.

Vegye figyelembe a csőgyártó által közölt adatokat!

A csöveknek a vonatkozó ISO-, EN-, DIN vagy ÖNORM szabványok szerint kell készülniük, és azokat akkreditált intézettel kell bevizsgáltatni és folyamatosan ellenőriztetni.

Nyomás és hőmérséklet összefüggése műanyagcső csatlakozóknál

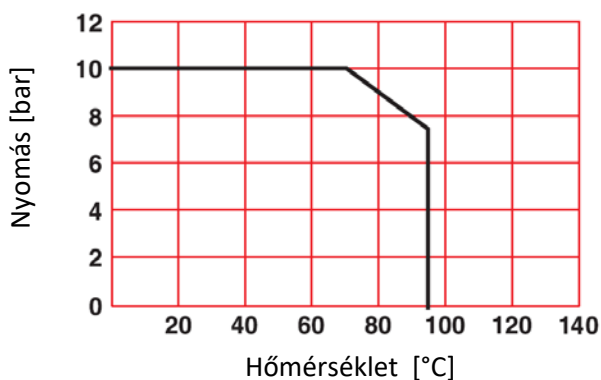

☑ Alkalmazási terület








A műanyag csőcsatlakozások alkalmasak az ISO 10508 szerinti 1., 2., 4. és 5. alkalmazási osztályú fűtőszervezetekre, PE-X (EN ISO 15875) és PE-RT (EN ISO 22391), valamint műanyag-fém kompozit csövekhez (EN ISO 21003).

Vegye figyelembe a csőgyártók nyomásra és hőmérsékletre vonatkozó előírásait.

A műanyag csőcsatlakozók teljesen biztonságos kapcsolatot létesítenek a cső és a szelepház között. Ez a kötés szükség esetén oldható. A csatlakozók tartós tömítettsége csak akkor biztosított, ha a szerelést szakszerűen a HERZ szerelési útmutatója szerint végezték el.



Szerelési útmutató

Semmilyen esetben nem szabad menettömítő szert használni!
Az alkalmas kalibrálókat a dokumentum más részén találja.


 6098 G 3/4			 6092 G 1/2 6198 G 1			 6066 M 22 x 1,5 mm			 6092 R 1/2		
1 			2 								
3 			4 			5 			6 		
(*)						(*)					
6066			1 1/4			450°			6098		
6092			1 1/4			450°			6198		
			1			360°			1		
						360°					

Tartozékok


HERZ csavarzatok, kapcsolók




Rendelészám	A	B	L	SW	Anyag
1 6272 01	G 1/2	M22x1,5	27	27	CW725R, nikkelezett
1 6266 01	G 1/2, ISO 228	G 3/4 kónuszos, ISO 228	24	27	CW725R, nikkelezett
1 6266 11	G 1/2 kónuszos, ISO 228	R 1/2, ISO 7/1	31	22	
1 6266 12	G 3/4 kónuszos, ISO 228	R 1/2, ISO 7/1	42	27	
1 6266 20	G 3/4 kónuszos, ISO 228	R 3/4, ISO 7/1	33,7	27	
1 6266 13	G 1 kónuszos, ISO 228	R 3/4, ISO 7/1	33,5	34	
1 6266 03	G 1 kónuszos, ISO 228	R 1, ISO 7/1	38,5	34	




Rendelészám	A	L	SW	Anyag
1 6262 01	G 1/2, ISO 228	26	22	CW725R, nikkelezett
1 6262 02	G 3/4, ISO 228	27	27	CW725R
1 6262 03	G 1, ISO 228	29	34	CW725R, nikkelezett
1 6262 04	G 1xG 3/4, ISO 228	25	38	CW725R, nikkelezett
1 6262 12	G 3/4, ISO 228	27	27	CW725R, nikkelezett




Rendelészám	A	B	L	SW	Anyag
1 6265 01	G 3/4 kónuszos, ISO 228	Rp 1/2, ISO 7/1	29,5	27	CW725R, nikkelezett
1 6265 11	G 1/2 kónuszos, ISO 228	Rp 1/2, ISO 7/1	28	27	
1 6265 12	G 3/4 kónuszos, ISO 228	G 3/4, ISO 228	29	32	
1 6265 13	G 1 kónuszos, ISO 228	Rp 3/4, ISO 7/1	26,5	34	
1 6265 14	G 1 kónuszos, ISO 228	Rp 1, ISO 7/1	32,5	37	
1 6275 22	M22x1,5 kónuszos	Rp 1/2, ISO 7/1	28	27	CW725R, nikkelezett




Rendelészám	A	B	L	Anyag
P 3124 18	G 1/2 kónuszos, ISO 228	G 1/2 kónuszos, ISO 228	23,5	CW626N, nikkelezett
P 3126 03	G 3/4 kónuszos, ISO 228	G 3/4 kónuszos, ISO 228	27	
P 3128 09	G 1 kónuszos, ISO 228	G 1 kónuszos, ISO 228	32	
P 3124 17	G 1/2 kónuszos, ISO 228	R 1/2, ISO 7/1	23,5	
P 3126 02	G 3/4 kónuszos, ISO 228	R 1/2, ISO 7/1	27	
P 3126 06	G 3/4 kónuszos, ISO 228	R 3/4, ISO 7/1	27	
P 3128 07	G 1 kónuszos, ISO 228	R 3/4, ISO 7/1	31	
P 3128 08	G 1 Kkónuszos, ISO 228	R 1, ISO 7/1	31	



Rendelészám	A	B	L	Anyag
P 3124 16	G 1/2 kónuszos, ISO 228	Rp 1/2, ISO 7/1	25,5	CW626N, nikkelezett
P 3126 16	G 3/4 kónuszos, ISO 228	Rp 1/2, ISO 7/1	27	
P 3126 05	G 3/4 kónuszos, ISO 228	Rp 3/4, ISO 7/1	27	
P 3128 05	G 1 kónuszos, ISO 228	Rp 3/4, ISO 7/1	31	
P 3128 06	G 1 kónuszos, ISO 228	Rp 1, ISO 7/1	31	



Rendelészám	A	B	C	a	Anyag
P 3124 19	G 1/2 kónuszos, ISO 228	G 1/2 kónuszos, ISO 228	G 1/2 kónuszos, ISO 228	23,5	CW626N, nikkelezett
P 3126 08	G 3/4 kónuszos, ISO 228	G 3/4 kónuszos, ISO 228	G 3/4 kónuszos, ISO 228	27	
P 3128 15	G 1 kónuszos, ISO 228	G 1 kónuszos, ISO 228	G 1 kónuszos, ISO 228	31	
P 3124 20	G 1/2 kónuszos, ISO 228	R 1/2, ISO 7/1	G 1/2 kónuszos, ISO 228	23,5	
P 3126 17	G 3/4 Kkónuszos, ISO 228	R 3/4, ISO 7/1	G 3/4 kónuszos, ISO 228	27	
P 3128 16	G 1 kónuszos, ISO 228	R 3/4, ISO 7/1	G 1 kónuszos, ISO 228	31	
P 3128 17	G 1 kónuszos, ISO 228	R 1, ISO 7/1	G 1 kónuszos, ISO 228	31	



Rendelészám	A	B	C	a	Anyag
P 3124 15	G 1/2 kónuszos, ISO 228	Rp 1/2, ISO 7/1	G 1/2 kónuszos, ISO 228	23,5	CW626N, nikkelezett
P 3126 07	G 3/4 kónuszos, ISO 228	Rp 1/2, ISO 7/1	G 3/4 kónuszos, ISO 228	27	
P 3126 13	G 3/4 kónuszos, ISO 228	Rp 3/4, ISO 7/1	G 3/4 kónuszos, ISO 228	27	
P 3128 01	G 1 kónuszos, ISO 228	Rp 1/2, ISO 7/1	G 1 kónuszos, ISO 228	31	
P 3128 03	G 1 kónuszos, ISO 228	Rp 3/4, ISO 7/1	G 1 kónuszos, ISO 228	31	
P 3128 04	G 1 kónuszos, ISO 228	Rp 1, ISO 7/1	G 1 kónuszos, ISO 228	31	

Csövek, kalibrálók

Univerzálisan alkalmazható HERZ csövek, 0,25–0,8 mm alumínium bevonattal vagy 0,2 mm alumínium bevonatú padlófűtési rendszerekkel.

Cső Ø x falvastagság mm	Alumínium falvastagság mm	PE-RT/Al/PE-RT, csőköteg	PE-RT/Al/PE-RT, csőszegmens
10x1,3	0,2	3 C101 30	-
16x2	0,4	3 C160 20	3 C160 34
16x2	0,2	3 D160 20	3 C160 46
20x2	0,4	3 C200 20	3 C200 34
20x2	0,25	3 C200 30	3 C200 38
26x3	0,5	3 C260 30	3 C260 35
26x3	0,35	3 C260 40	3 C260 39
32x3	0,5	3 C320 30	3 C320 35
40x3,5	0,5	3 C400 30	3 C400 36
50x4,5	0,6	-	3 C500 40
63x4,5	0,8	-	3 C630 45
75x5	0,8	-	3 C750 50

A további kivitelekéről, például előre szigetelt vagy védőcsővel szerelt változatokról a helyi HERZ képviselőnél érdeklődhet.

Kalibrálók HERZ csövekhez, kézi fogantyúval vagy akkus csavarozóban történő használatra.

Cső Ø	Kalibráló kézi fogantyú	Kalibráló akkus csavarozó	Cső Ø	Kalibráló kézi fogantyú	Kalibráló akkus csavarozó
10x1,3	3 F010 11	-	40x3,5	P 2011 80	P 2010 80
16x2	P 2011 74	P 2010 74	50x4	P 2011 83	P 2010 83
20x2	P 2011 76	P 2010 76	63x4,5	P 2011 87	P 2010 87
26x3	P 2011 78	P 2010 78	75x5	P 2010 91	-
32x3	P 2011 79	P 2010 79			

Alapanyag információk

A REACH-rendelet (1907/2006. EK-rendelet) 33. cikke szerint kötelesek vagyunk rámutatni arra, hogy az ólom alapanyag szerepel az SVHC-listán, és hogy a termékeinkben használt összes sárgaréz alkatrész több mint 0,1 tömegszázalékban ólmot (CAS: 7439-92-1 / EINECS: 231-100-4) tartalmaz. Mivel az ólom ötvözetek összetevőjeként szilárdan kötött, nem várható expozíció, ezért nincs szükség további információkra a biztonságos használat érdekében.

Ártalmatlanítási tudnivalók

Az ártalmatlanítás során be kell tartani a helyi és aktuálisan érvényes jogszabályi előírásokat.

A jelen dokumentumban jelzett összes specifikáció és állítás megfelel a nyomtatás időpontjában rendelkezésre álló információknak, és azok pusztán tájékoztatási célokat szolgálnak. Fenntartjuk a jogot a technológiai haladásnak megfelelő módosításra. Minden kép és rajz csak szimbolikus ábrázolás, továbbá nem tekinthető teljesnek. A képek csak szimbolikus ábrázolásként értelmezendők, ezért azok látható módon eltérhetnek a tényleges termékektől. A színekben is lehet az alkalmazott nyomtatási technológiától függő eltérés. A termékek országonként eltérhetnek. Fenntartjuk a jogot a műszaki specifikációk és funkciók módosítására. További kérdések esetén, kérjük, mindenképpen keresse az Önhöz legközelebbi HERZ fiókirodát.